


GESTALTUNG VON MOBILEN BAUSTELLENEINHAUSUNGEN


in international und stadtweit bedeutenden Räumen
(Auszug aus dem Gestaltungshandbuch - Kölner Standards)

Ihre mobile Baumaßnahme befindet sich in einem Stadtraum, in dem die Gestaltung der Umgebung besonders bedeutsam ist.




Gleichmäßige Befestigung
der Plane am Bauzaun

Einzelne Elemente ordnungsgemäß verbinden

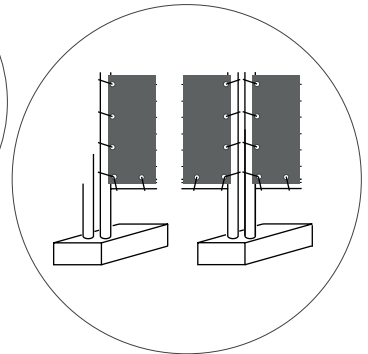

Füße parallel zu
einander aufstellen

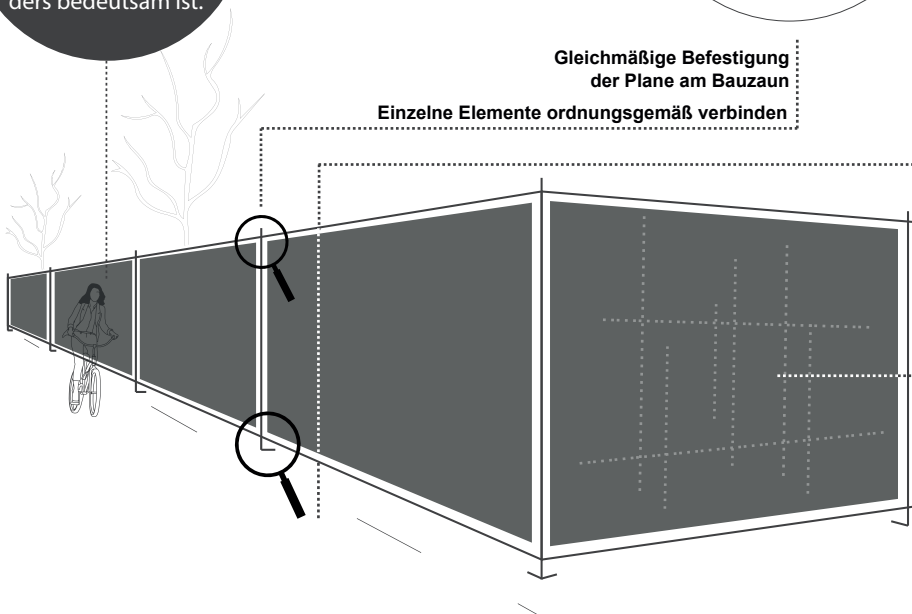

Abweichende
Gestaltungskonzepte sind im
Einzelfall abzustimmen

FOLGENDE VORGABEN SIND SEIT DEM RATSBECHLUSSE IM DEZEMBER 2017 ZU BEACHTEN:

- Verantwortlichkeit**
Der jeweiliger Bauherr, vertreten durch eine Ansprechperson (wenn nicht anders vermerkt: der Bauleiter), ist verantwortlich für die Umsetzung der Richtlinien der Baustellenfibel und des Gestaltungshandbuchs.
- Baustelleneinrichtung**
Jegliche Art der Baustelleneinrichtung ist innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche zu platzieren. Die Türen und Einfahrten sind geschlossen zu halten. Alle mobilen Bauzaunelemente sind einheitlich, unbeschädigt, sorgfältig befestigt und standsicher auszuführen.
- Gestaltung und Material**
Material Zaun: Metall
Abmessung Zaun: Höhe 2,00 m bis 3,00 m
Breite einheitlich
Material Plane: einheitlich Mesh oder PVC-Plane
Abmessung Plane: innenseitig mit dem Bauzaunrahmen abschließend
- Oberflächengestaltung**
 - Die Flächen sind im Ton RAL 7024 gestaltet.
 - Von o.g. Vorgaben abweichende, umfassende Gestaltungskonzepte können im Einzelfall mit dem Stadtplanungsamt oder dem Stadtraummanagement abgestimmt werden.
 - Alternativ kann die Fläche nach den Vorgaben für die Baustellen der Stadt Köln (Guideline) gestaltet werden.
- Instandhaltung**
Die Baustelleneinhausung und der öffentliche Bereich rund um die Baustelleneinrichtungsfläche (Abstand ca. 5 m) sind besonders sauber und ordentlich zu halten. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist das Umfeld restlos abzuräumen und besenrein zu hinterlassen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
stadtraum@stadt-koeln.de